


YC6K660-D30

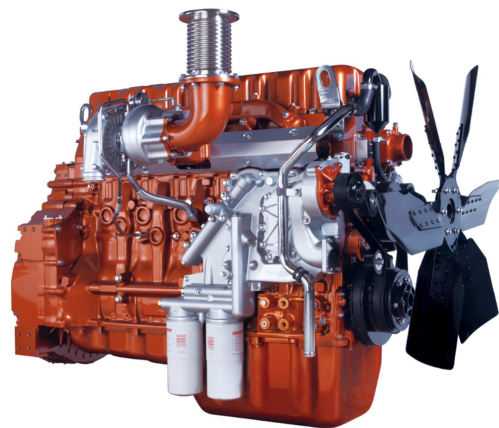

常用功率: 441kW @ 1500 r/min

备用功率: 490kW @ 1500 r/min

定义说明

常用功率 (Prime Power)

对应 GB/T 2820、ISO 8528 的基本功率 (PRP)。按玉柴维修间隔和方法实施维护保养, 发动机每年运行时间不受限制地为可变负载持续输出的最大功率, 24h 周期内允许平均输出功率应不大于常用功率的 70%。

备用功率 (Standby Power)

对应 GB/T 2820、ISO 8528 的应急备用功率 (ESP)。按玉柴维修间隔和方法实施维护保养, 当公共电网出现故障或在试验条件下, 发动机每年运行达 200h 的某一可变功率系列的最大功率。在 24h 的运行周期内允许的平均输出功率应不大于备用功率的 70%。

主要技术参数

气缸数.....	6
气缸排列方式.....	立式, 直列
进气方式.....	增压, 空空中冷
燃烧系统.....	直喷式
压缩比.....	17.5:1
气缸直径.....	129 mm
活塞行程.....	165 mm
活塞总排量.....	12.94 L
曲轴旋转转向.....	逆时针(从飞轮端观察)
发火次序(距飞轮最远的为1缸).....	1-5-3-6-2-4
干重(不含水箱).....	1275 kg
湿重(不含水箱).....	1320 kg

外形尺寸

长(从散热器接管前端到空滤器后端).....	2072mm
宽.....	985 mm
高.....	1450mm

重心坐标

(干发动机, 以飞轮壳后端面中心为原点)

从飞轮壳后端面前.....	661.03mm
相对曲轴中心高.....	233mm
相对曲轴中心重心线偏移.....	-5.58mm

轴系转动惯量

发动机.....	93.9 kg·m ²
飞轮.....	2.78kg·m ²

性能等级

转速降.....	≤1 %
转速波动率.....	≤0.5 %
调速形式.....	电控

测试条件

环境温度.....	25 °C
大气压力.....	100 kPa
相对湿度.....	55 %
最大工况下进气阻力.....	≤5 kPa
排气背压限值.....	≤10 kPa
燃油温度(进油泵).....	38±2 °C

注意: 除特殊说明, 本参数表的数据都是在这个测试条件下测得。如果发动机是在上述测试条件以外的测试条件下使用, 应根据实际环境适当的调整。具体细节, 请与玉柴技术服务部门联系。

配套参数

名称	单位	配套参数	
		备用	常用
		50 Hz @ 1500 r/min	
发动机总功率	kW	490	441
发动机净功率	kW	470.3	421.3
风扇消耗功率	kW	18.7	18.7
其它功率损失	kW	1	1
平均有效压力	MPa	3.0	2.73
进气流量	m ³ /min	31.4	30.1
排气温度限值（涡后）	°C	516.4	496.3
排气流量	m ³ /min	32.7	31.3
增压压力比		2.74	2.54
热效率	%	42.51	43.16
活塞平均移动速度	m/s	8.25	8.25
冷却液流量	L/min	342	342
风扇风量（静压 800kPa）	m ³ /min	516	516
适配机组功率（功率因子：0.8）	kW	440	400
	kVA	550	450
假定发电机效率	%	93.6	94

热平衡

说明：柴油热值为 42,770kJ/kg

名称	单位	配套参数	
		备用	常用
		50 Hz @ 1500 r/min	
总燃油化学能	kW	1152.65	1021.67
输出功率(总)	kW	490	441
输出功率(净)	kW	470.3	421.3
风扇消耗功率	kW	18.7	18.7
其它功率损失	kW	1	1
冷却液散热量	kW	208.08	196.12
进气中冷散热量	kW	123.48	108.13
排气散热量	kW	291.90	241.14
热辐射散热量	kW	39.2	35.28

冷却系统

冷却液总容量	/ L
发动机冷却液容量	20L
散热器冷却液容量	/ L
管路冷却液容量	/ L
发动机最大出水温度	93℃
水泵进、出口压力差(最大静水压头)	/ kPa
节温器工作温度	初开温度(75±2)℃, 全开 85±2℃
最大水温升高值:	
-备用功率	8 °C
-常用功率	7.6 °C

散热器

冷却面积	/ m ²
干重	/ kg
材料	/ 铝
行数	/ 行
芯子密度	每英寸散热翅片 / 片
芯子宽	/ mm
芯子高	/ mm
压力盖最小压力	(50±5) kPa
阻力限值	25 kPa

中冷器

冷却面积	/ m ²
材料	/ 铝
行数	/ 行
芯子密度	每英寸散热翅片 / 片
芯子宽	/ mm
芯子高	/ mm
阻力限值	< 10 kPa

水泵

转速	3090r/min
驱动方式	皮带驱动

风扇

直径	950mm
传动比	1.22:1
材料	塑料
叶数	8
吹/吸	吹风式

进气系统

空气滤清器最大进气阻力:

-干净空滤	3.5 kPa
-------	---------

-脏空滤	5kPa
-空滤形式	干式纸质滤芯

倾角

横倾/纵倾 (油底壳机油量 32L)	15° /20°
--------------------	----------

燃油系统

燃油喷射系统	电控高压共轨
--------	--------

喷油器

型式	电子控制喷射器, 多孔喷射
喷油器开启压力	电控

燃油泵

传动型式	齿轮传动
输油泵流量 @1500 rpm	/
最大进油温度限值	70 °C
输油泵前端许用进油压力(绝对压力)	(15~70) kPa
油泵最大柴油回油压力	20 kPa

柴滤

粗滤

额定流量	7L/min
最大原始阻力	12kPa
额定流量下, 水分离效率	≥95 %
滤清效率:	
25 μm 时	99 %
10 μm 时	85 %

精滤

额定流量	7 L/min
最大原始阻力	10 kPa
滤清效率:	
10 μm 时	98%
3 μm 时	95 %

油耗

说明: 柴油密度 0.835 kg/L。

工况	1500 r/min	
	g/ (kW · h)	L/h
备用	198	116.2
常用	195	103
75% 常用	194	76.8
50% 常用	192	50.7

润滑系统

总机油容量 (干发动机)	34L
总机油容量 (更换机油)	32 L
油底壳机油容低位/高位	16/32L
最大机油温度(主油道)	120 °C
工作机油温度(主油道)	(90~115) °C
怠速油压	≥200 kPa
额定转速油压	(300~600) kPa
机燃比	<0.1 %

机油滤清器

额定流量 180L/min 下, 总成原始阻力≤50kPa 时, 滤清效率:

15 μm ≤ 颗粒 < 20 μm 时	>75 %;
20 μm ≤ 颗粒 < 30 μm 时	>95 %;
30 μm ≤ 颗粒 < 40 μm 时	>99 %;
颗粒 ≥ 40 μm 时	>99.9999 %;

电气系统

型式.....负极接地

充电机(24V)

电压	28V
输出电流	27A

起动机(24V)

型式	电启动
电压	24V
功率	8.5kW
飞轮齿数	143
起动机齿数	11

冷启动 (测试数据, 仅供参考)

24V					
电瓶规格×数量 12V/195Ah×4					
起动温度	°C	-15	-20	-25	-32
起动转速	r/min	850	900	950	1100
起动电流	A	460	455	470	480
起动电压	V	15.6	15.8	15.3	15
起动时间	s	3.9	4.9	6	7
预热时间	s	25	30	35	45

进气辅助加热装置

类型.....格栅
规格.....2.5 kW

水预热器

推荐规格.....1kW/220V
发动机预热出水接口.....NPT 3/8
发动机预热进水接口.....M18x1.5

机油加热器

推荐规格.....300W/220V
接口(油底壳, 1个).....M35×1.5

排气系统

最大排气背压.....10 kPa
排气口内径.....110mm


噪声数据 (441 kW @ 1500 r/min)

位置	声压级 Lp, dB(A)
1	95.3
2	100.8
3	96.9
4	96.4
5	95.0
6	100.3
7	92.6
8	96.5
9	97.1


3

4

5



噪声频谱 (441 kW @ 1500 r/min) (示例)

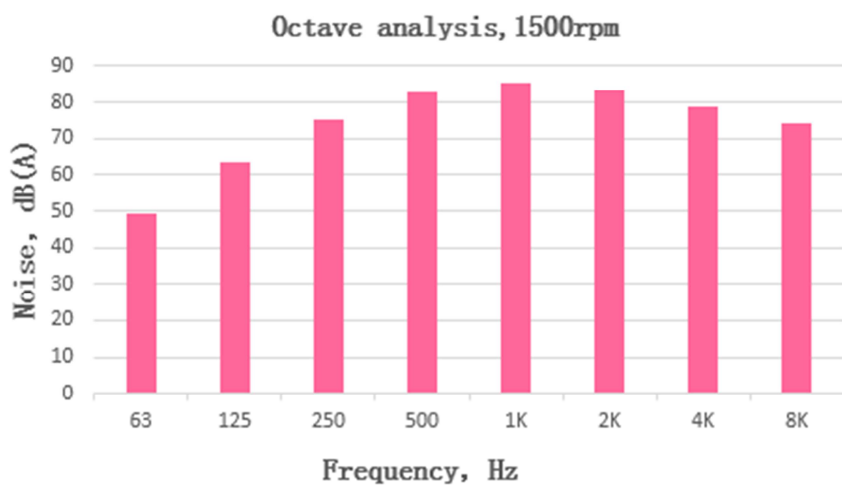

频率, Hz	噪声, dB(A)
63	50.7
125	65.4
250	77.3
500	85.6
1K	87.9
2K	85.9
4K	81.2
8K	76.6